WKP701

Gants de manutention de précision



• Protection des mains, sécurité et ergonomie.

• Solidité accrue et confort maximal.

• Enduction en micro mousse de nitrile pour assurer une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile.

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 15. Enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C programme délicat. EPI Catégorie II. Normes NF EN ISO 21420:2020 (Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai), NF EN 388+A1:2018 (Gants de protection contre les risques mécaniques) : Niveaux de performance 4131A. Poids d'une paire de gants en taille 10 : 44g.

Red

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 225 g/m²

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

Certifications

Informations Complémentaires

Logistique

10 100

Pays d'origine

CN - Chine

Code douanier


61161020

Entretien

WKP701

Gants de manutention de précision

Dimensions (cm)

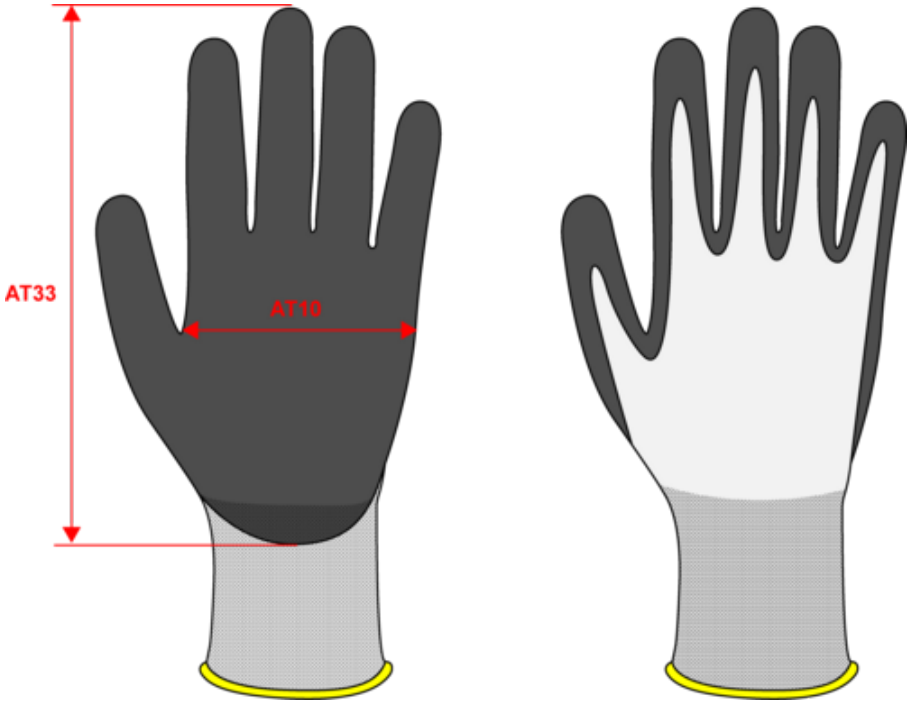

Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	8.00	8.30	8.80	9.60	10.10	10.30	10.60
AT33 - Longueur gant du bs de la paume au haut du doigt	17.50	18.00	18.50	19.00	19.50	20.00	20.50

WKP701

Gants de manutention de précision

Informations Couleurs

Red

RVB : 195,32,54
Pantone C : 200C
Pantone TCX : 19-1664TCX

Logistiqu 10 100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00	18.00	60.00	4	4.5	100	10
7	40.00	18.00	60.00	4.25	4.75	100	10
8	40.00	18.00	60.00	4.7	5.2	100	10
9	40.00	18.00	60.00	4.95	5.45	100	10
10	40.00	18.00	60.00	5.45	5.95	100	10
11	40.00	18.00	60.00	5.7	6.2	100	10
12	40.00	18.00	60.00	5.95	6.45	100	10